
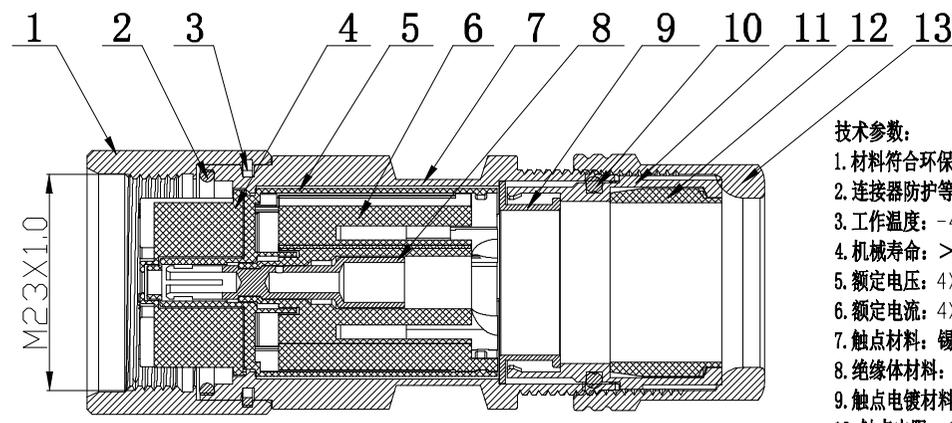
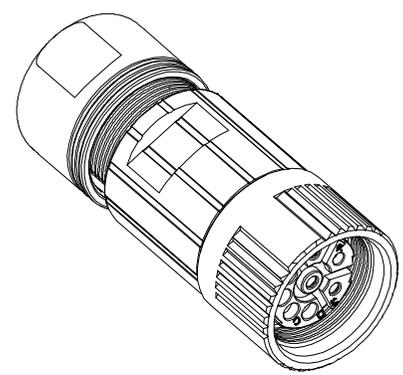


1	2	3	4	5	6	7	8
版本 REV	更改描述(标记) REPLACEMARKING	更改日期 REPLACE DATE	签名 SIGNATURE	核准 CHECKED BY			

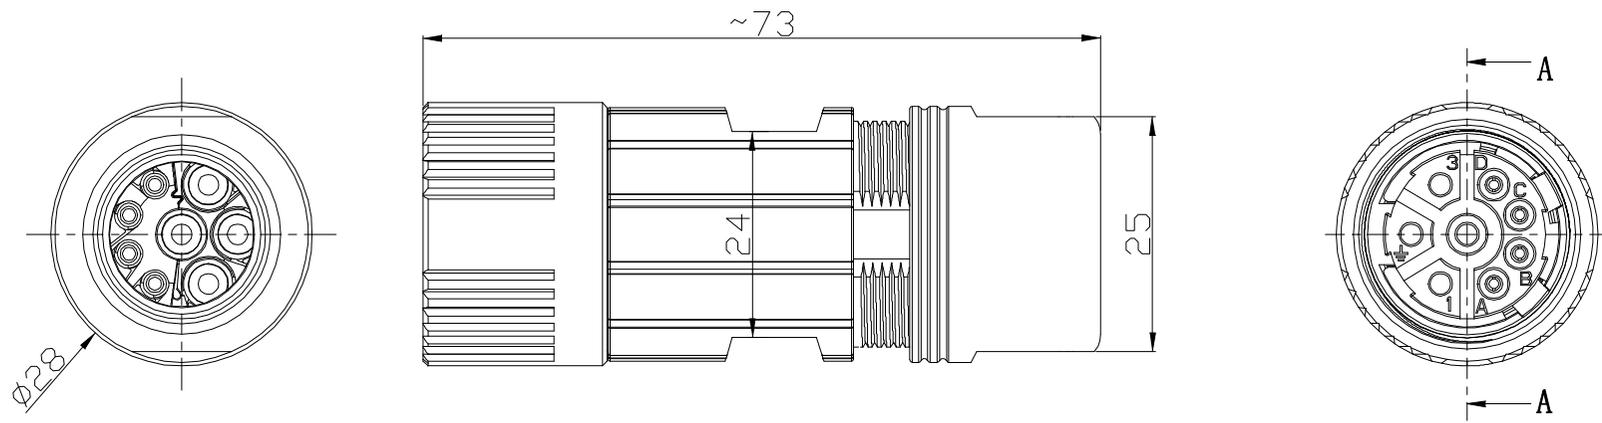

截面 A-A




- 技术参数:
1. 材料符合环保要求
 2. 连接器防护等级: IP67级
 3. 工作温度: $-40\sim+125$ 度
 4. 机械寿命: >1000 插拔周期
 5. 额定电压: 4X300V/4X600V
 6. 额定电流: 4X8A/4X28A
 7. 触点材料: 锡青铜
 8. 绝缘体材料: PA,PBT
 9. 触点电镀材料: 镀金3麦
 10. 触点电阻: $\leq 3m\Omega$
 11. 压线范围:
 - $\phi 2.0mm$ 孔 AWG12-15
 - $\phi 1.0mm$ 孔 AWG15-24

序号	名称	材料	备注
1	连接螺帽	锌合金	镀亮镍
2	密封垫	氟橡胶	绿色
3	卡环	铜合金	镀镍
4	绝缘体	RPG25	红色
5	绝缘体	PBT	白色
6	绝缘体	PA	黑色
7	尾部壳体	锌合金	镀亮镍
8	插孔	铜合金	镀金
9	压线环	铜合金	镀镍
10	O型圈	氟橡胶	绿色
11	电缆夹	PA	黑色
12	密封垫	氟橡胶	黑色
13	尾部螺帽	铜合金	镀亮镍



序号	成品料号	出线范围	备注
1	L102-M23-YD0802	14-17mm	
2	L102-M23-YD0802A	5-8mm	
3	L102-M23-YD0802B	8-10mm	
4	L102-M23-YD0802C	10-12mm	
5	L102-M23-YD0802D	12-14mm	

D		✓		ANGLE		设计 DESIGNED	名称 PART NAME	M23, 8芯母端压接型连接器	材料 MATERIAL	质量 QUALITY	单位 UNIT	比例 SCALE	标记 MARKING		
		A	B	C	D						mm				
	0-5	± 0.02	± 0.05	± 0.10		$0^{\circ}-30^{\circ}$				$\pm 0.1^{\circ}$					
	5-10	± 0.05	± 0.10	± 0.15		$31^{\circ}-60^{\circ}$				$\pm 0.3^{\circ}$					
	10-50	± 0.10	± 0.15	± 0.20		$61^{\circ}-90^{\circ}$				$\pm 0.5^{\circ}$					
							校对 CHECKED			共 页	第 页	REV	A/1		
							审核 APPROVED			慈溪市登峰连接器厂					
								型号	DY-M23-YD0802	锦连					
	1	2	3	4	5	6	7	8							


1	2	3	4	5	6	7	8
版本 REV		更改描述(标记) REPLACEMARKING		更改日期 REPLACE DATE		签名 SIGNATURE 核准 CHECKED BY	

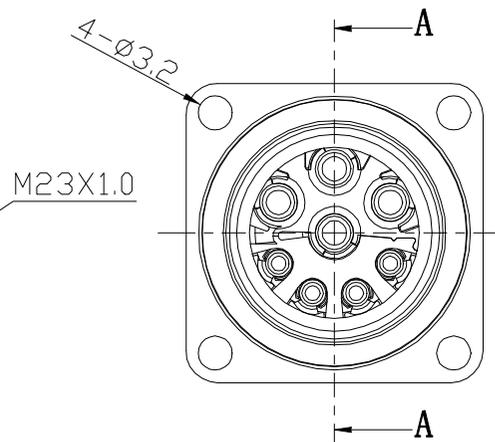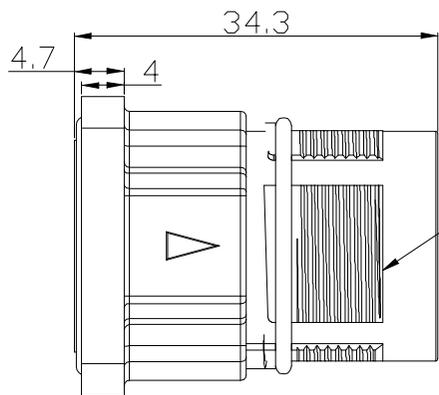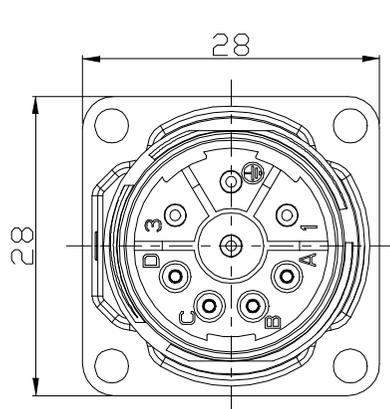

- 技术参数:**
1. 材料符合环保要求
 2. 连接器防护等级: IP67 级
 3. 工作温度: -40~+125度
 4. 机械寿命: >1000 插拔周期
 5. 额定电压: 4X300V/4X600V
 6. 额定电流: 4X8A/4X28A
 7. 触点材料: 锡青铜
 8. 绝缘体材料: PA,PBT
 9. 触点电镀材料: 镀金3麦
 10. 触点电阻: ≤3mΩ
 11. 压线范围:
 - φ2.0mm孔 AWG12-15
 - φ1.0mm孔 AWG15-24

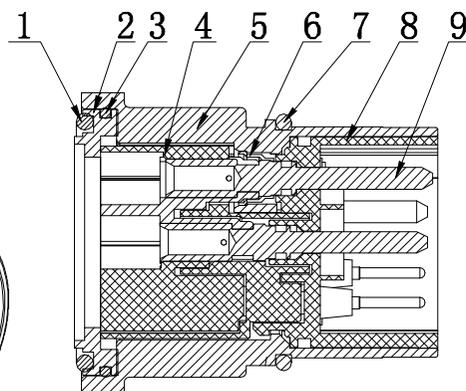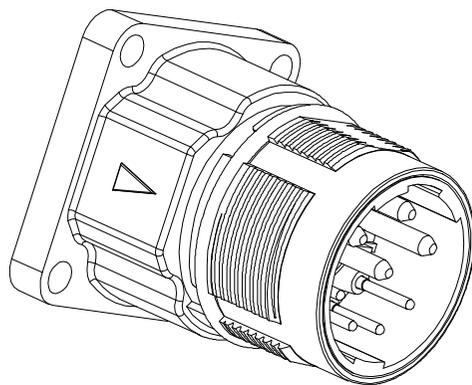

截面 A-A

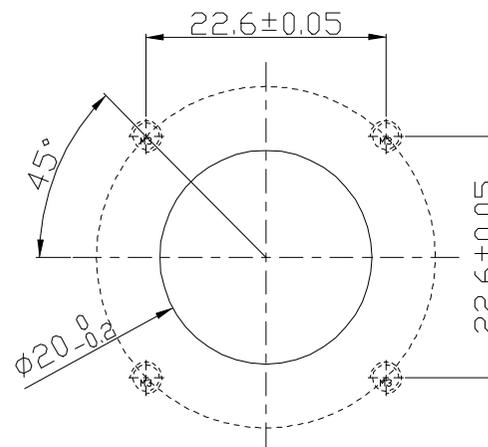

安装孔位尺寸

序号	名称	材料	备注
1	O型圈	氟橡胶	绿色
2	压环	黑塞钢	黑色
3	O型圈	氟橡胶	绿色
4	绝缘体	PBT	白色
5	插座壳体	锌合金	镀亚光镍
6	屏蔽爪	铜合金	镀金
7	O型圈	氟橡胶	黑色
8	绝缘体	RPG25	红色
9	插针	铜合金	镀金
10			

D	ANGLE				设计 DESIGNED	名称 PART NAME	材料 MATERIAL	质量 QUALITY	单位 UNIT	比例 SCALE	标记 MARKING
	A	B	C	D							
0-5	±0.02	±0.05	±0.10	0°-30° ±0.1°	校对 CHECKED	M23, 8芯公端电力插座		mm			
5-10	±0.05	±0.10	±0.15	31°-60° ±0.3°	审核 APPROVED						
10-50	±0.10	±0.15	±0.20	61°-90° ±0.5°							
50-100	±0.15	±0.20	±0.25								
100 -	±0.15%	±0.20%	±0.25%								
				A4		型号 DY-M23-ZD0801	锦连	慈溪市登峰连接器厂			
1		2		3		5		7		8	